

Brandskyddsisolering

SprayTecTM
BY OVACON

HSB Brf Bagarby

Dahn Ahlström - Produktionschef

Kontaktuppgifter

- Ovacon AB, Bråtagatan 8A, 619 33 Trosa
- Produktionsledning
 - Dahn Ahlström
0738-510312
dahn@ovacon.se
 - Olof Hjortronberger
0706-363580
olof@ovacon.se

Krav på utrymmet på vinden.

- Fria ytor från väggar - minst 1 meter.
- Åtkomst av väggytor samt tak vid vägg.
(inga hyllor, hängare, innerväggar osv)
- Förvarat förrådsartiklar täckta för att skydda mot damm.

Tidplan Hus A-C

16-17 juni 19:00 Informationsträff 1 och 2

23 juni 09:00 – 15:00 Förbesiktning Hus A

24 juni 09:00 – 15:00 Förbesiktning Hus B

25 juni 09:00 – 15:00 Förbesiktning Hus C

20-23 juli Etablering

Preliminär tidsplan för arbeten

27 juli – 11 augusti Isolering av hus A 14 lgh

12-25 augusti Isolering av hus B 12 lgh

26 augusti – 7 september Isolering av hus C 10 lgh

Upplägg produktion

- Dag 1. Förberedelser; bygga tillfälliga landgångar, öppna upp vid takfot, öppna upp rörtunneln, skyddstäcka (halvdag)
- Dag 2. Isolering av väggar, tak samt takfot (heldag)
- Dag 3. Återställning; ta bort täckning, återsluta rörtunneln, stänga vid takfot och riva tillfälliga landgångar (halvdag)



SprayTec S – Stenulls isolering

SprayTec[™] S har med god marginal klarat de tuffaste brandsskyddskraven för godkännande inom marinindustrin

- DNVGL, USCG, Lloyds, ABS etc
- Klarar temperaturer på drygt 1100° C
- $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Densitet 140 kg/m³
- Termisk, Kondens, Akustik, Brand
- Euroklass A1



SKANSKA


PEAB

NCC

NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE

VASAKRONAN

 **NACKA
KOMMUN**







KGK



Polisen



Entreprenad









DILIGENTIA

FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD



smedborn
Stockholmshem

ABB



**BOTKYRKA
KOMMUN**


**CIRKUS
CIRKÖR**

Rosvalla Arena Nyköping



Brandisolering EI60

Rosvalla Arena Nyköping

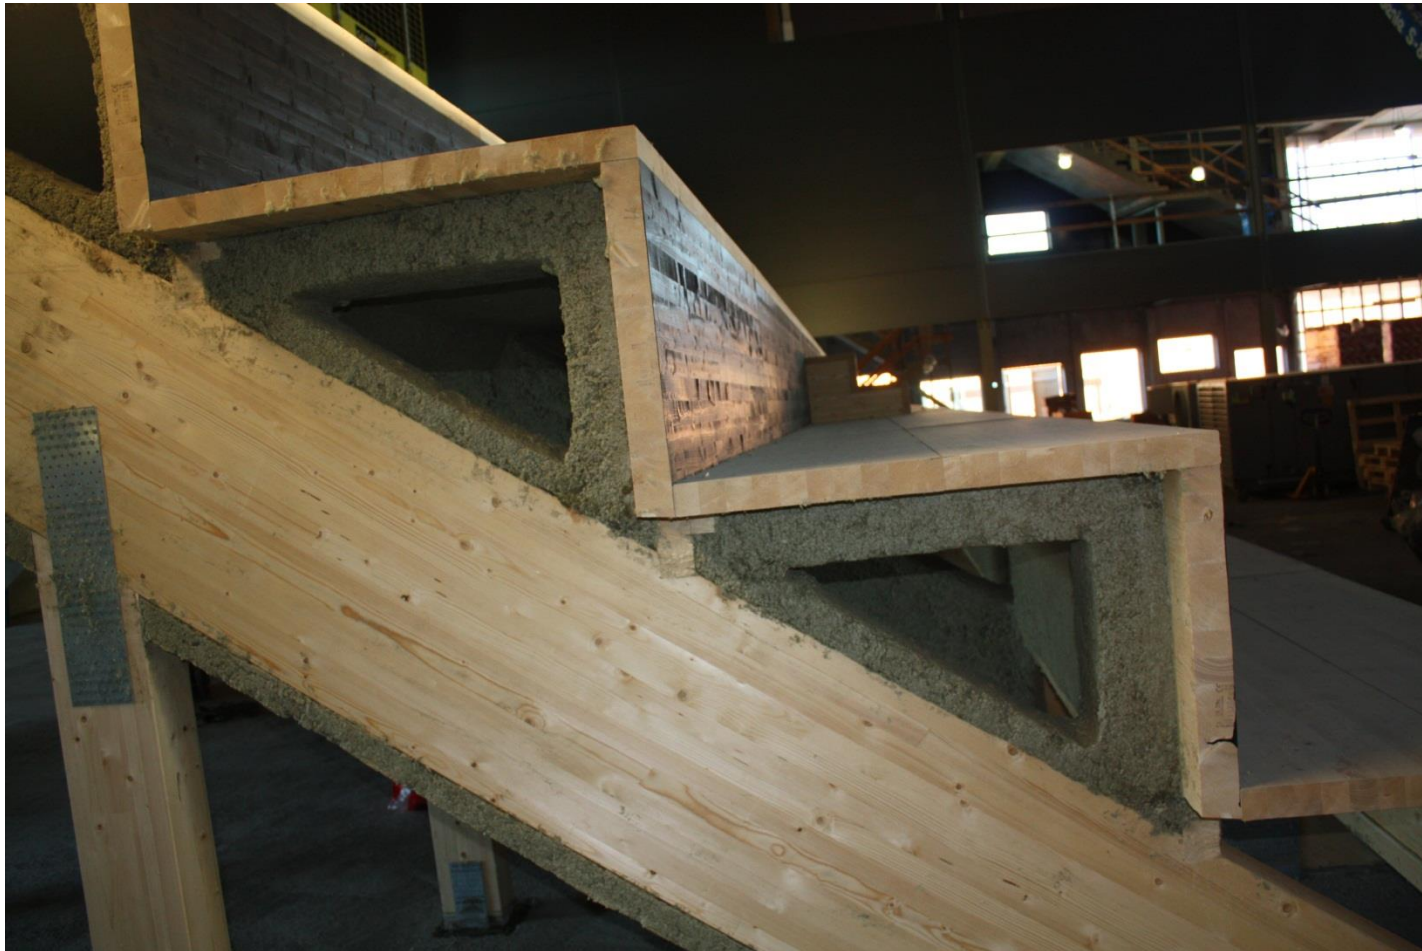

Brandisolering 60mm klass EI60

Ovacon AB



- Privatägt bolag
- Baserat i Trosa, Sverige
- Kvalitetsstyrningssystem certifierat enligt ISO 9001