


UteluftsDiffusorerna OmegaBas och OmegaMax

Patent nr 960 03 20-7. PCT-ansökan nr SE00/00286

OmegaDiffusorerna monteras på fönsterkarm eller fönsterbåge

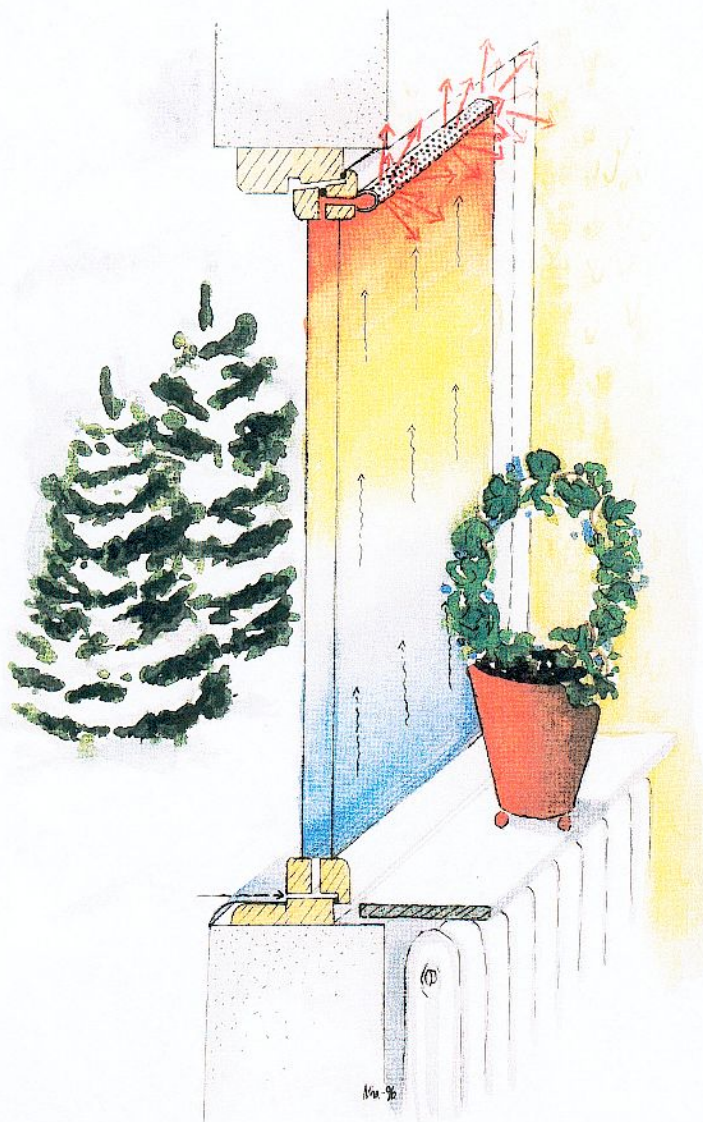

**Montageexemplet
enligt bilden ger:**

Förvärmd luft till rummet.

Mindre energiförlust
genom fönstret.

Fönstret som solfångare.

Försämrar inte normala
fönsters ljudisolering.

OmegaDiffusorerna kan
monteras på valfritt sätt och
ger komfortfördelar jämfört
med äldre spaltventiler tack
vare bättre inblandning av
kall uteluft i varm rumsluft.
Se omstående sida.

OmegaDiffusorn har många fördelar bl.a.

- Diffus tillförsel av uteluft till rummet.
- God inblandning i rumsluften, dragfri ca 3 dm från fönstret.
- Effektivt luftutbyte i rummet.
- Steglöst reglerbart luftinsläpp utan ökad impuls.
- Avstängningsbar. OmegaMax ger i stängt läge ett svagt grundflöde.
- Enkelt rengöringsbar.
- Lätt att montera och demontera.
- Filter klass EU 2 är tillval.
- Robust - gjord av förzinkad stålplåt. Pulverlackerad.
- Kan enkelt ersätta befintliga dragiga spaltventiler.

Till OmegaDiffusorerna hör Omega Ljudfälla 35 - 44 dB. Se separat broschyr.