

Varma Huset AB

Varma Huset är ditt lokala kylföretag inom värme och kyla med produkter från ledande leverantörer i sortimentet. Vi hjälper dig från start med besök på plats, konsultation och beräkning till installation och efterservice. Vi utför även garantiservice då vi är certifierade serviceombud för Mitsubishi Electric, Bosch, Fujitsu värmepumpar/luftkonditionering.

Org.nr 556691-9725

Företagscertifiering C 0389 kategori 1 / Försäkringsbolag Trygg Hansa 25-0324866-06 Ansvar Entreprenad Rättskydd

Följande praxis har skapats med anledning av ett ökat intresse från föreningens medlemmar gällande installation av luftvärmepump/luftkonditionering på övre våning. Gäller BRF Fjället.

Viktiga punkter som skall följas vid installation av luftvärmepump på övre våning/loftgång.

Hur skall kondensvattnet hanteras

Värmepumpar/luftkonditioneringar skapar kondensvatten vilket skall ledas ner till marknivå. För detta krävs ett uppsamlingsstråg monterat under utedelen enligt bild på provinstallation nedan. I detta uppsamlingsstråg skall installeras en värmekabel.


Utedelen skall monteras på ett markstativ med vibrationsdämpning för avsett ändamål.



Exempelbild på befintlig provinstallation i föreningen.

1. Vart skall håltagning ske

För att minimera åverkan på fasaden så skall håltagning ske i höjd med utedelen. Enligt denna princip så blir rördragning på innervägg.

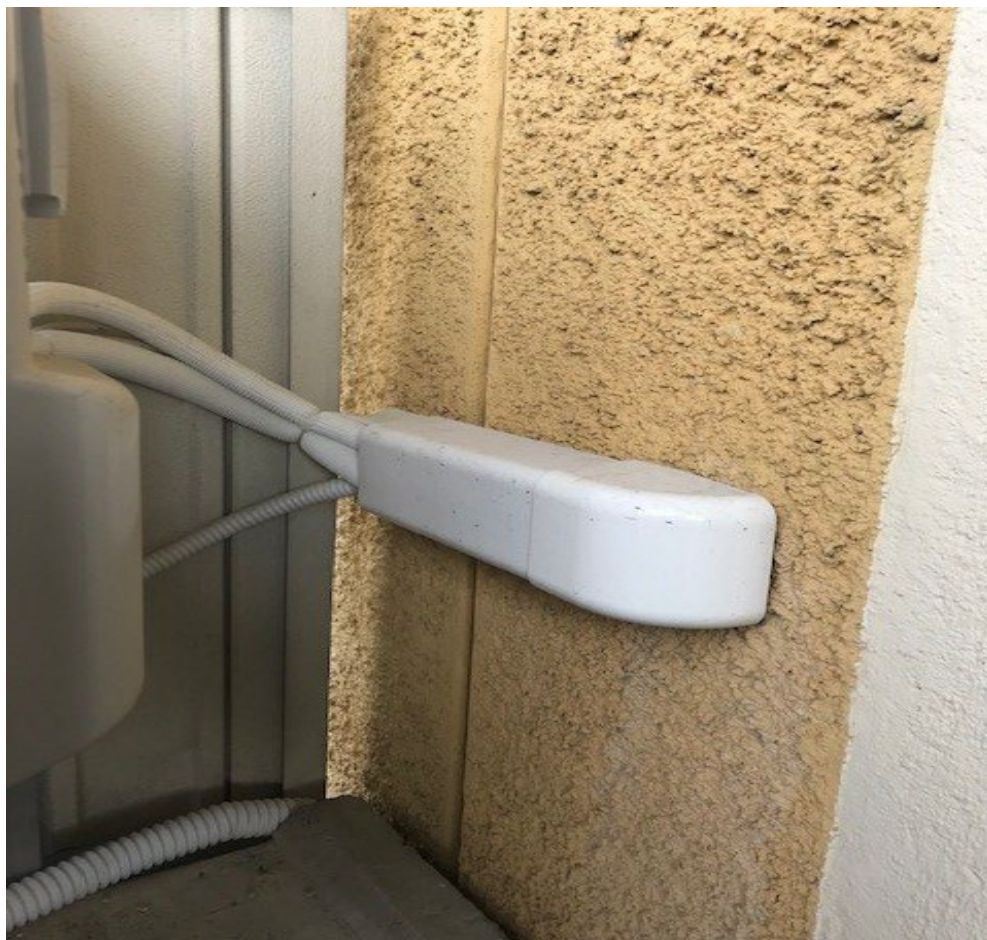

Exempelbild på befintlig provinstallation i föreningen.

2. Monteringsanvisning kondensavledning

Avledningsrör skall fästas med klammer runt stuprör ner till mark. Återigen för att göra så liten åverkan på fasad som möjligt.



Exempelbild på befintlig provinstallation i föreningen.

Skötsel

Skötsel och underhåll av anläggningen åligger lägenhetsinnehavare att utföras vid givna intervaller för störningsfri drift. Rensning av uppsamlingsstråg samt spolning av rör för avledning av kondensvatten rekommenderas att utföras med viss regelbundenhet.

Kontaktuppgifter Varma Huset AB

Kaminvägen 4

176 77 Järfälla

Telefon 08 583 500 53