



A+

ARC SOCKET ANTRACIT 3000K

Fasadarmatur i traditionell design som ger ett behagligt ljus med en jämn och bred ljusbild på väggen. Armaturen finns med eller utan två integrerade eluttag på undersidan perfekt för trädgårdsredskap, el-grill eller vinterns dekorationsbelysning. Möjlighet finns att styra uttag och belysning var för sig. Mycket enkel installation tack vare separat stomme, få skruvar och gott om utrymme. Inbyggt drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-switch. Möjlighet till dimring finns via externt drivdon, se bruksanvisning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703332
Variantnamn:	Arc Socket Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Ljuskälla ingår (typ):	LED ej utbytbar
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	225
Armaturlumen (lm):	575
Spridningsvinkel (°):	100
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	80000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	18
Effekt LED (W):	5,5
Effekt Armatur (W):	7
Systemeffekt (W):	7
Effektivitet armatur (lm/W):	82
Effektivitet system lm/W:	82
Energieffektivitetsklass:	A+

DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	5x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Drifttemperaturområde:	-25...+50
Max. Tc (°C):	80
Dimbar:	Nej
Styrning:	DIP 60% 100%
Avsäkring B10 (st):	50
Avsäkring B16 (st):	80
Avsäkring C10 (st):	58
Avsäkring C16 (st):	93



FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Material armaturhus/kapsling:	Plast
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	SundaHus, Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	54
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Längd (mm):	270
Bredd (mm):	140
Höjd (mm):	150
Vikt (kg):	1,6



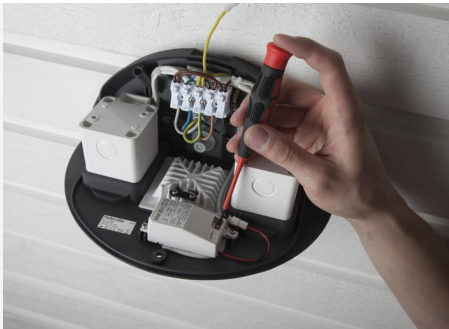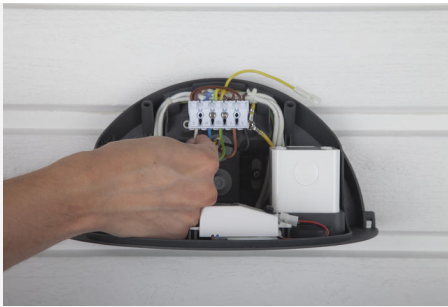

(mm)

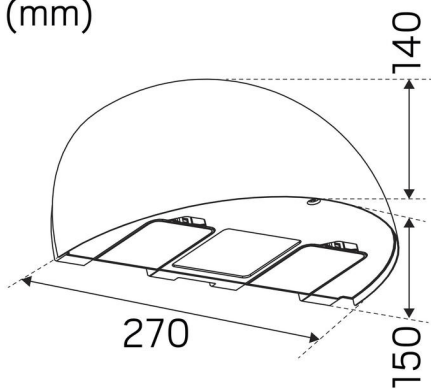

(mm)

