

zebra



Teknisk beskrivning

IP Klass: 23

Klass: 1

Livslängd: 60 000h L70 B50

Färgåtergivning: Ra80

SDCM: 3

Ta: 25

Omgivningstemperatur: -20°C -+30°C

Elektrisk data: 220-250V 50-60Hz

Färgtemperatur: 3000K

Underskåpsarmatur Slim LED IP23


Lågbyggd underskåpsarmatur i stilren design, där den dimbara versionen levereras med push drivdon integrerat i armatur. Armaturen finns i två olika utförande, dimbar (via återfjädrande tryckknapp på armaturen) och icke dimbar. Försedd med dubbelhäftande tejp och nyckelhål för enkel montering.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Vikt Kg	L x B x H
7013698	SLIM LED 11W Dim	11	1030	0,45	586 x 80 x 26
7013699	SLIM LED 22W Dim	24	2229	0,87	1198 x 80 x 26
7014382	SLIM LED 11W 3K	11	1030	0,45	586 x 80 x 26
7014383	SLIM LED 22W 3K	24	2229	0,87	1198 x 80 x 26







Underskåpsarmatur Slim LED IP23

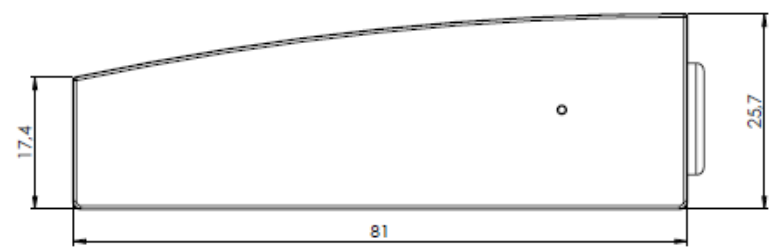

L = 586 mm / 1198 mm



Funktionsbeskrivning Slim LED IP23 DIM

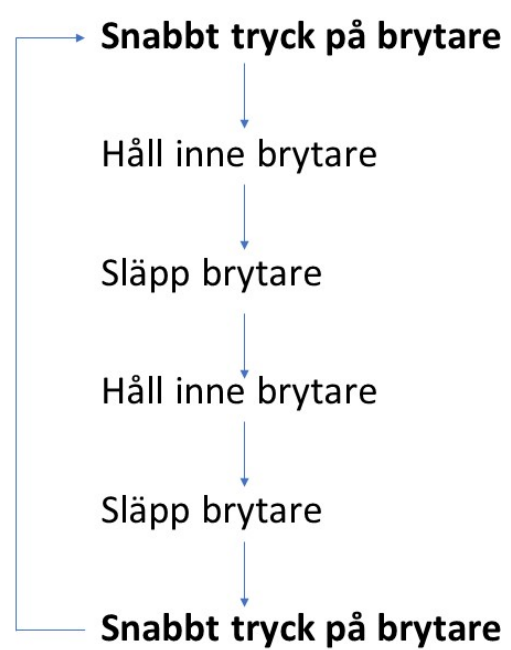

Armaturlarmatur på

Dimma upp, 10-100%

→ Stopp

Dimma ner, 100-10%

→ Stopp

Armaturlarmatur av