

A2-Hus

Mölnดาลsbacken 16-30

Lägenheter med förhöjda värden:

Mölnดาลsbacken 16

Mölnดาลsbacken 28

Mölnดาลsbacken 26

Mölnดาลsbacken 24

Rekommendation:


Med anledning av att de bostäder som uppvisar förhöjda värden är placerade närmast kanalfläkten, bedömer vi att den befintliga kanalfläkten är i för dåligt skick och därmed bör ses över eller bytas ut.

Installation av ny kanalfläkt.

Åtgärdsförslag i kulvert



Installation av ny transformator på befintlig kanalfläkt.
Totalt 3500 kr (Ej nödvändigt vid ny kanalfläkt)

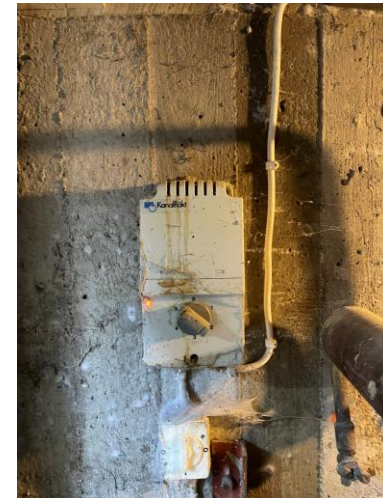

A3 & A4-Hus

Mölnadsbacken 32-50

Mölnadsbacken 52-76

Lägenheter med förhöjda värden

Mölnadsbacken 30

Mölnadsbacken 32

Mölnadsbacken 34

Mölnadsbacken 52

Rekommendation:

Med anledning av att de bostäder som uppvisar förhöjda värden är placerade närmast kanalfläkten, bedömer vi att den befintliga kanalfläkten är i för dåligt skick och därmed bör ses över eller bytas ut.

Ny kanalfläkt



B-Hus

Götaforsvägen 29-47

Lägenheter med förhöjda värden

Götaforsvägen 29

Götaforsvägen 37

Götaforsvägen 35

Åtgärdsförslag i lägenheterna

Installation av paxfläkt per lgh

Åtgärdsförslag utanför lägenheterna

Lösning på detta är att montera fläktar vid dessa boxar, det optimala är att dessa monteras i lägenheterna det rör sig om mindre fläktar men kommer även behövas separat el dragning för dessa fläktar, då det som förklarar tidigare ej finns någon kulvert kommer man behöva montera en fläkt/lägenhet.

Värt att notera i detta är att det kan förekomma viss höjning av elkostnad denna ligger dock på ett minimalt värde då vi strävar efter att sätta energisnåla fläktar, ett alternativ till detta är om fläktar monteras i boxarna att man eventuellt kan koppla in dessa på fastighetsel.



C-Hus

Götaforsvägen 46-80

Lägenheter med förhöjda värden

Götaforsvägen 46

Götaforsvägen 47

Götaforsvägen 56

Götaforsvägen 58

Götaforsvägen 60

Götaforsvägen 62

Götaforsvägen 64

Götaforsvägen 72

Installation av ny kanalfläkt

Åtgärdsförslag i kulvert



Åtgärdsförslag i lägenheterna



Åtgärdsförslag är att installera paxfläkt i stället för freshventil som finns nuvarande då flesta förhöjda värden är i gillestugorna på Götaforsvägen 80–46.

D-Hus

Möndalsbacken 88-142

Lägenheter med förhöjda värden

Möndalsbacken 88

Möndalsbacken 98

Möndalsbacken 100

Möndalsbacken 120

Möndalsbacken 132

Möndalsbacken 136

Möndalsbacken 112

Möndalsbacken 142

Åtgärdsförslag är att installera paxfläkt på insidan lägenheterna.

Åtgärdsförslag i lägenheterna

