


Drift- och skötselanvisning / Miljövarudeklaration

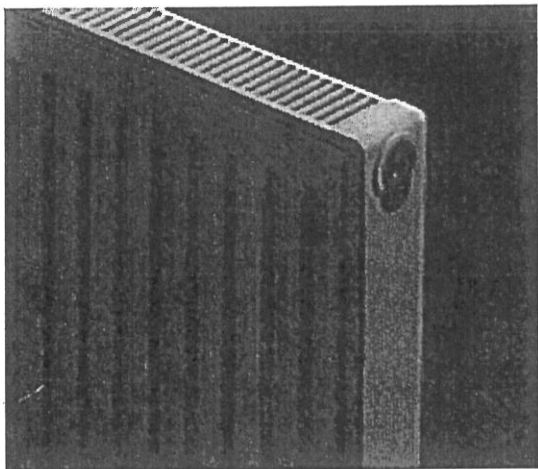

Underhåll rengöring mellan radiatorn

Genom att fatta med handen, i undersidan på sidogaveln, samma sida som luftskruven och lyfta lite snett uppåt, kan man med lätthet avlägsna toppgallret för rengöring. Denna unika konstruktion finns bara på Thor-radiatorn.

Använd, för dammsugare, speciellt utformat munstycke, som finns i fackhandlen. för övrig rengöring, använd endast mild tvållösning.

Är radiatorn utrustad med ett s.k. radiatorkoppel och termostat hänvisas till resp. tillverkare, för drift, underhåll mm.

Är radiatorn även försedd med tilluftsdon, hänvisas till resp. tillverkare för drift, underhåll mm.

Apparater: Slåtplåtsradiatorer Termostatventiler för reglering

Placering i byggnad: Radiatorer och Konvektorer placeras på vägg och i huvudsak under fönsterpartier.

Innehållsdeklaration: Stålblåt Fe Po1, Grundmålning - epoxy, Pulvermålning - epoxy

Förekomst av miljöfarliga komponenter: Produkterna innehåller inga miljöfarliga komponenter.

Avgivande av miljöfarliga ämnen vid drift: Enligt provningar på BSRIA avger produkterna inga ämnen vid drift.

Eleffekt: Produkterna förbrukar ingen elenergi.

Energieffektivitet (uppmätt energiförbrukning): Har ingen egen energiförbrukning utan avger all tillförd energi.

Ljud/buller (Ljudvärde dBA): Vid rätt utförd installation <35 dBA

Vattenförbrukning: Ingen

Tillverkningsort: Remi Claeysstraat 8 - 8210 Zedelgem - Belgium

Transportsätt: Bil, Järnväg eller båt

Emballage: Wellpapp, Lastpallar av trä, Sträckfilm, Stålbånd

Krav på arbetsutförande: Produkterna är avsedda för installation i slutna centralvärmesystem med max. framloppstemperatur på 110 °C. Systemets ingående komponenter och installationssätt skall säkerställa att kontinuerlig vattenpåfyllning och syre sättning förhindras. Vid materialpåverkan av eventuella tillsatsmedel gäller inte The Heating Company Denmark A/S produktansvar.

Återanvändning: Produkterna kan återanvändas. Innehåller inget som gör att det kan klassas som miljöfarligt avfall enligt 1985:841.

Provningsprotokoll: SS-EN 442-1

Installation och underhåll

Emballage

Alla Thor radiatorer är emballerade, ur miljösynpunkt, godkända material och kan anslutas, utan att emballaget borttages.

Radiatorn är därmed helt skyddad fram till inflyttningen.

Leverering

Om inget annat anges vid beställning, levereras


JS-konsol till Thor Standard typ 11 och

VK-konsol till Kompakt-radiatorer typ 20s-21s-22-33.


Underhåll

Thor radiatorn är ytbehandlad enligt kataforesemetoden, vilket resulterar i en extra robust och motståndskraftig yta, som tål gängse rengöringsmedel. Slipande och frätande produkter skall undgås, t.ex. skurpulver, stålull och liknande; ej heller acetone, thinner eller andra lösningsmedel samt syror.

Radiator typer (Mått i mm)

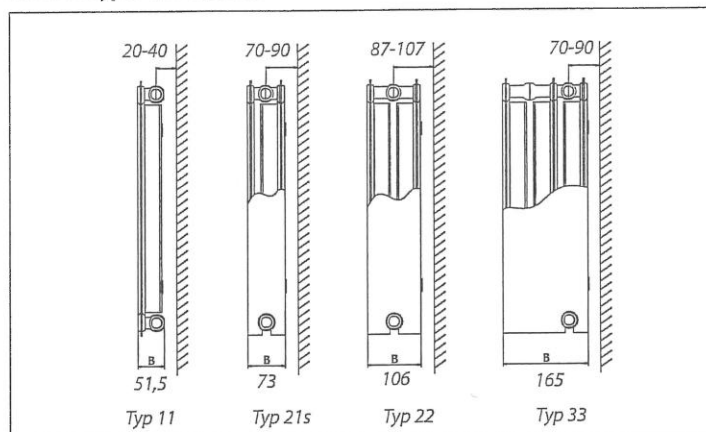

Mått upphängningsbyglar

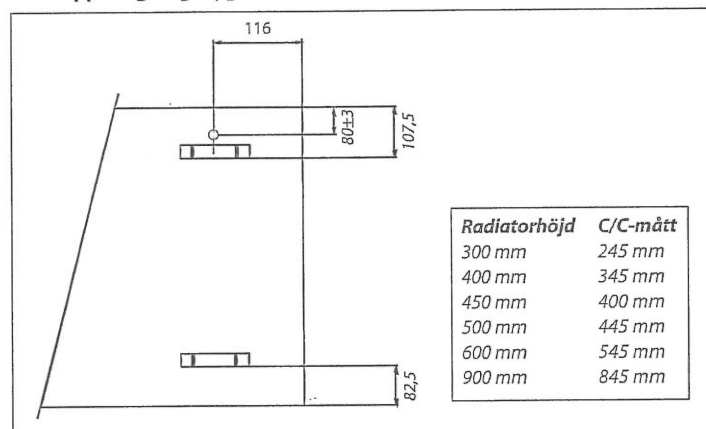

Mått VK/JS-konsoler

