


Drift och skötsel – Sanit WC Fixtur

Fabrikat: SANITÄRTECHNIK EISENBERG GmbH

Sverige representant: Sanitary trading & Consulting

Återförsäljare: Våtrumsgross AB

Följande bildschema visar i fem steg hur man stänger av inkommande vattnet till SANIT fixturstern samt hur man demonterar cisternens innehållande delar och återmonterar dem. Inne i cisternen, på bakre väggen, sitter ett bildschema som med pilar visar hur cisternens innehållande delar demonteras.

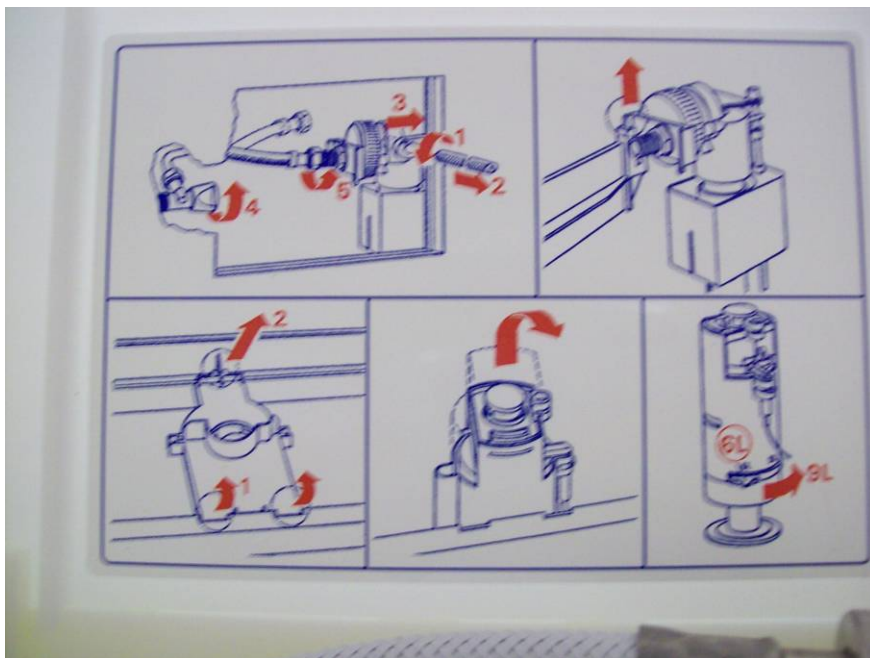

Efter att tryckplattan lossats syns detta bildschema inne i cisternen.

Det visar i tur och ordning hur man; stänger av inkommande kallvatten med påfyllningsventilen, lossar vattenanslutningen till påfyllningsmekanismen/flottören, lossar fästet som håller spolmekanismen på plats, tar ur spolmekanismen och omjusterar spolmängden från 6liter till 9liter


STEG 1 – Ta Bort tryckplattan (SANIT tryckplattor finns i sju olika utföranden och i tre olika kulörer)



1. Tryckplattan som i färdigt badrum är monterad utanpå kaklet sitter fast på en plastram med snäppen på vänster sida.



2. Fatta tag i tryckplattan, skjut sedan tryckplattan åt höger tills den släpper från plastramen.

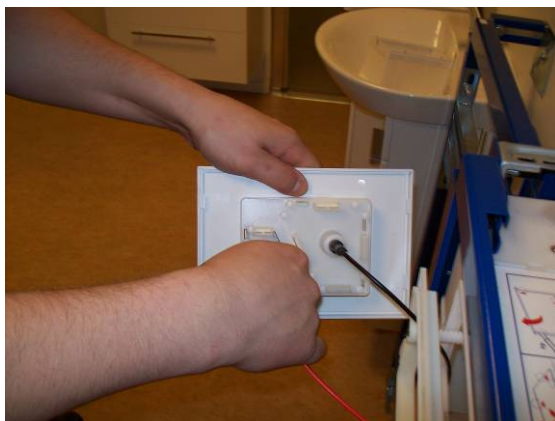

3. På tryckplattans baksida sitter 2 st kabelvajrar; en röd för halvspolning och en svart för helspolning.



4. Vrid kablarna ett kvarts varv motsols för att lossa dem från tryckplattan. Hålet där den röda kabeln sitter i är märkt med en röd prick.

STEG 2 – Stänga vattnet till cisternen & ta ur påylln.mekanismen



1. Vrid avstängningsventilen, skruven, Medsols tills det tar stopp, använd en skruvmejsel. Nu är vattnet avstängt!




2. Påfyllningsmekanismen är ansluten till avst.ventilen med en flexibel slang.



3. På slangen sitter en mutter som är fastgängad i mekanismen.



4. Lossa slangen från mekanismen genom att skruva muttern motsols, använd en skiftnyckel.

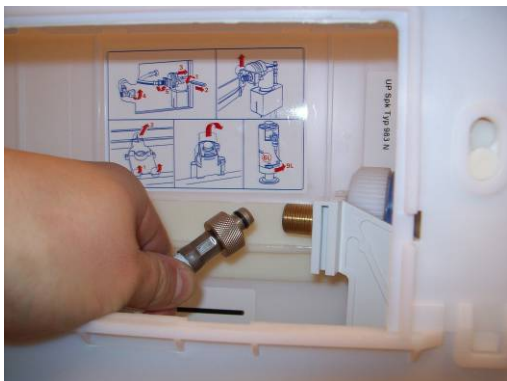

5. Dra ut slangen från den utvändigt gängade anslutningen.



6. Lyft mekanismen uppåt tills den lossnar från infästningen. Ta sedan ut mekanismen genom öppningen.

STEG 3 – Ta ur spolmekanismen från cisternen




1. Lyft i framkant det plastfäste som håller spolmekanismen på plats och ta ut den ur cisternen.



2. Lyft spolmekanismen uppåt och ta ut den ur cisternen.

STEG 4 – Justering av spolmängd och vattennivån i cisternen

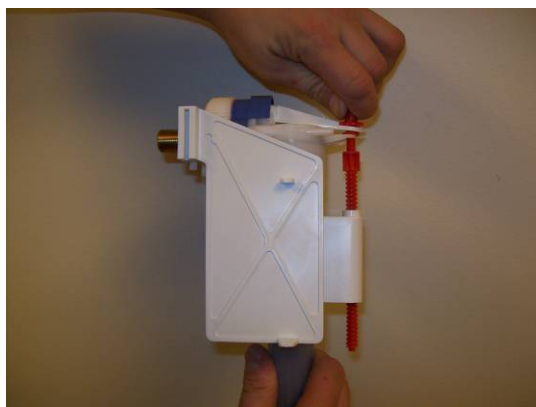

- Genom att snurra medsols på den röda plastpinnen som sitter baktill på påfyllningsmekanismen så höjer man vattennivån i cisternen. Snurrar man pinnen motsols så sänker man vattennivån i cisternen.



2. Spolmekanismen är förinställd på 6 liter hel spolning och 3 liter halv spolning. Den röda markeringen till vänster.



3. Flytta/Vrid den röda markeringen till höger för att öka spolmängden till 9 liter helspolning och 4,5 liter halvspolning.

STEG 5 – Återmontering av Cisternens delar & Sätta på vattnet.

1. Titta på samma bilder och schemat inne i cisternen när delarna ska återmonteras.
2. Börja med att sätta tillbaka påfyllningsmekanismen genom att föra ner den i det spår som finns på bakre väggen av cisternen. Ett klickljud hörs när den är på sin rätta plats.
3. För ner spolmekanismen i "koppen" som finns i botten av cisternen tills den bottnar helt. Viktigt att den svarta kabeln är på vänster sida.
4. Fäst spolmekanismen med plastfästet. Det finns två halvrunda skenor som passar i två halvrunda hål på mekanismens överkant. Börja med att fästa fästet i bakkant och sist i framkant.
5. Skruva fast den flexibla slangen i påfyllningsmekanismen. Viktigt är att hela insticket på slangen kommer in i anslutningen. Skruva på muttern till det tar stopp.
6. Nu är det klart för att sätta på vattnet igen. Vrid motsols på skruven tills det tar stopp.
7. Fäst den röda och den svarta kabeln i tryckplattan. Stick in kabeln i hålet och vrid den ett kvarts varv medsols.
8. Fäst tillbaka tryckplattan på plastramen. Börja med vänstersidan och skjut plattan lite till höger tryck därefter högersidan på plats.
9. Toaletten är klar för användning.