


Att öppna fullhöjd balkonginglasning




Att fästa glaset

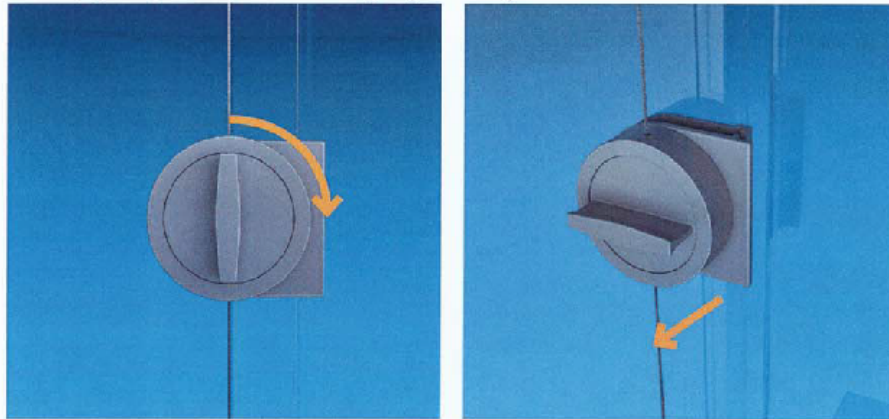

Att flytta glaset i sidled



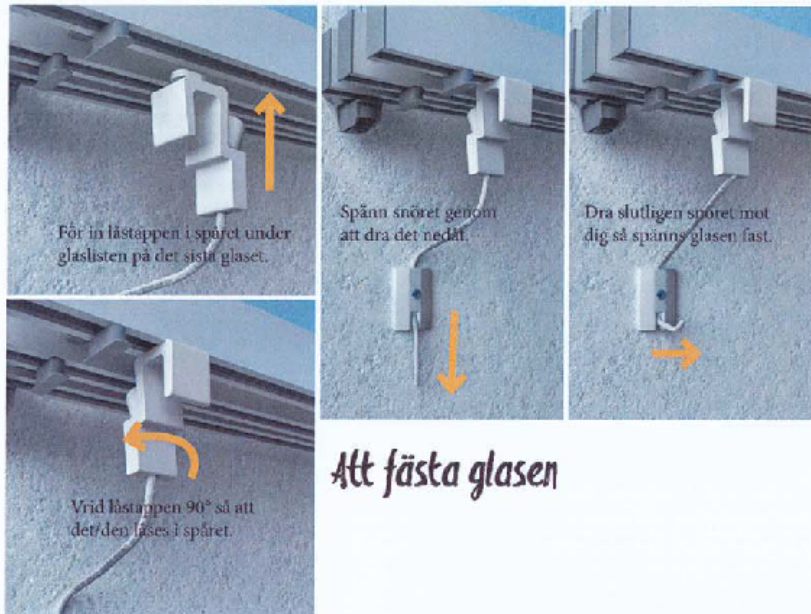

Att fästa glaset

Underhåll

Glasytorna bör rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel (pH 6-8). Aluminiumprofiler kan rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel. Undvik grova putsdukar för att inte skada ytorna.

Om kalkränder eller dylikt upptäcks så ska dessa tas bort omgående så att de inte bränns fast i glaset.



Tätthet och ventilation

En balkonginglasning är ett avancerat vindskydd. För att säkra luftcirkulationen är den inglasade balkongen inte en tät konstruktion, därav kan det i vissa väderförhållanden komma nederbörd på balkongen. Glipan kan vara 3 - 6 mm bredvid glaset till dörrglaset och 2 - 4 mm mellan de glidande glaset.



Sakkes®

Sakkes Balkongkonsult AB
020-120 40 10

info@sakkes.se
www.sakkes.se