

Drift och skötsel

PURMO Air tilluftsdon PA 21 samt Pa 22/33

Våra radiatorer/värmeelement är utrustade med s.k. tilluftsdon som sitter i botten på minst en radiator / rum. Under allrummets fönster sitter ofta 2 filter.

Behovet av filterbyte är helt beroende av uteluftens kvalitet. Luftkvaliteten på gatunivå i en storstad är väsentligt sämre än luften på våningar högre upp eller på landsbygden. Filtret bör granskas med jämna mellanrum tills man hittar det rätta bytesintervallet. Filtret byts då smutspartiklarna färgat det mörkt på båda sidorna. Vi rekommenderar att man någon eller några gånger varje år dammsuger filtret.

Tänk på att partiklarna i tilluftsfiltret är mindre än vad dammsugarens filter kan hålla, undantaget dammsugare utrustade med HEPA-filter. Om din dammsugare saknar HEPA-filter rekommenderar vi att dammsugaren placeras utomhus när du gör rent filtren.

OBS! Enligt uppgift är alla "tilluftsdon" i föreningen av typen PA 21 och PA 22/33. Detta har stor betydelse för hur filtret vänds vid montering. Detta beskrivs nedan:

1. Vid rengöring och/eller byte av filter fälls serviceluckan ned. Ta tag i "knopparna" på sidan av serviceluckan och tryck nedåt. Luckan kan sitta ganska hårt.



2. Öppna serviceluckan så mycket det går. Filtret kan nu tas ur.




3. Rengör tilluftsdon, väggkanal och radiator med dammsugare vid behov.

4. Var noga med hur du vänder filtret
vi montering. Pilen intill [PA 22] ska
vara vänd som på bilden.
Bilden är alltså INTE uppochner!



5. Var även noga med att filtret monteras rätt!
Det ska passa in i urgröpningarna i skumgummit
i serviceluckans gavlar. (se bild)

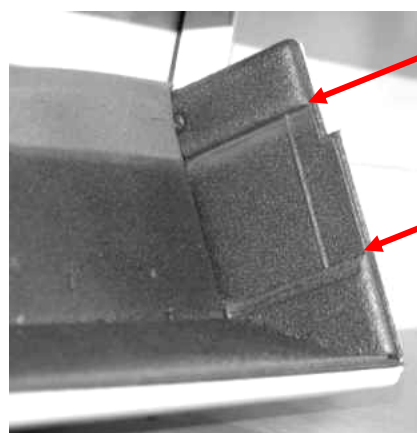

6. När du fått filtret
på plats fäller du
upp serviceluckan
igen. KLART!

