

PREBAD VÅTKASSETT

TEKNISK BESKRIVNING

BSAB
G8. 3
BSAB I
Feb. 1990
Utgåva: 1

KASSETTSTOMME

- 1 Bakplåt av 1 mm varmgalvad plåt med 6 st hål för fästsättning.
- 2 Stativ av 1,5 mm plåtprofil, lackad. Front- och gavelplåtar av elförzinkad stålplåt, 0,75 mm, pulverlackade i vit färg.
- 3 Sidoplåtar med varierande hålbild beroende av utförande.
- 4 Övre frontplåt.
- 5 Nedre frontplåt.
- 6 Servicelucka med tryckknappsspolning
- 7 Passbit. Kapas på plats beroende på takhöjd.

ARMATURER


- 8 Engreppsblandare för kar-dusch (mjukstängande).
- 9 Omkastare med duschanordning och pip. Duschstång medlevereras.

AVLOPPSRÖR

- 10 Gjutet anslutningsrör, diameter 110 mm.
- 11 Jetkoppling med stödhylsa för övergång till plaströr.
- 12 Akatherm PEH stam, diameter 110 mm.

FIXTUR

- 13 Fixtur av stål, rostskyddsmålad. 4 borrhål för fäste i golv. (Bult hålles av entreprenören och anpassas till golvets material).
OBS! Skall fyllas med betong och släntas mot framkant med ett vattenavskiljande skikt.
- 14 Avloppsblock av Akatherm PEH stam, diameter 110 mm.
- 15 Anslutningsmuff, diameter 40 mm, för tvättställsvattenlås.
- 16 Dito för IFÖ WC-stol.
- 17 Golvbrunn Purus Freja DN 50.
- 18 Avloppsblock i golv av Akatherm PEH, diameter 50 mm.

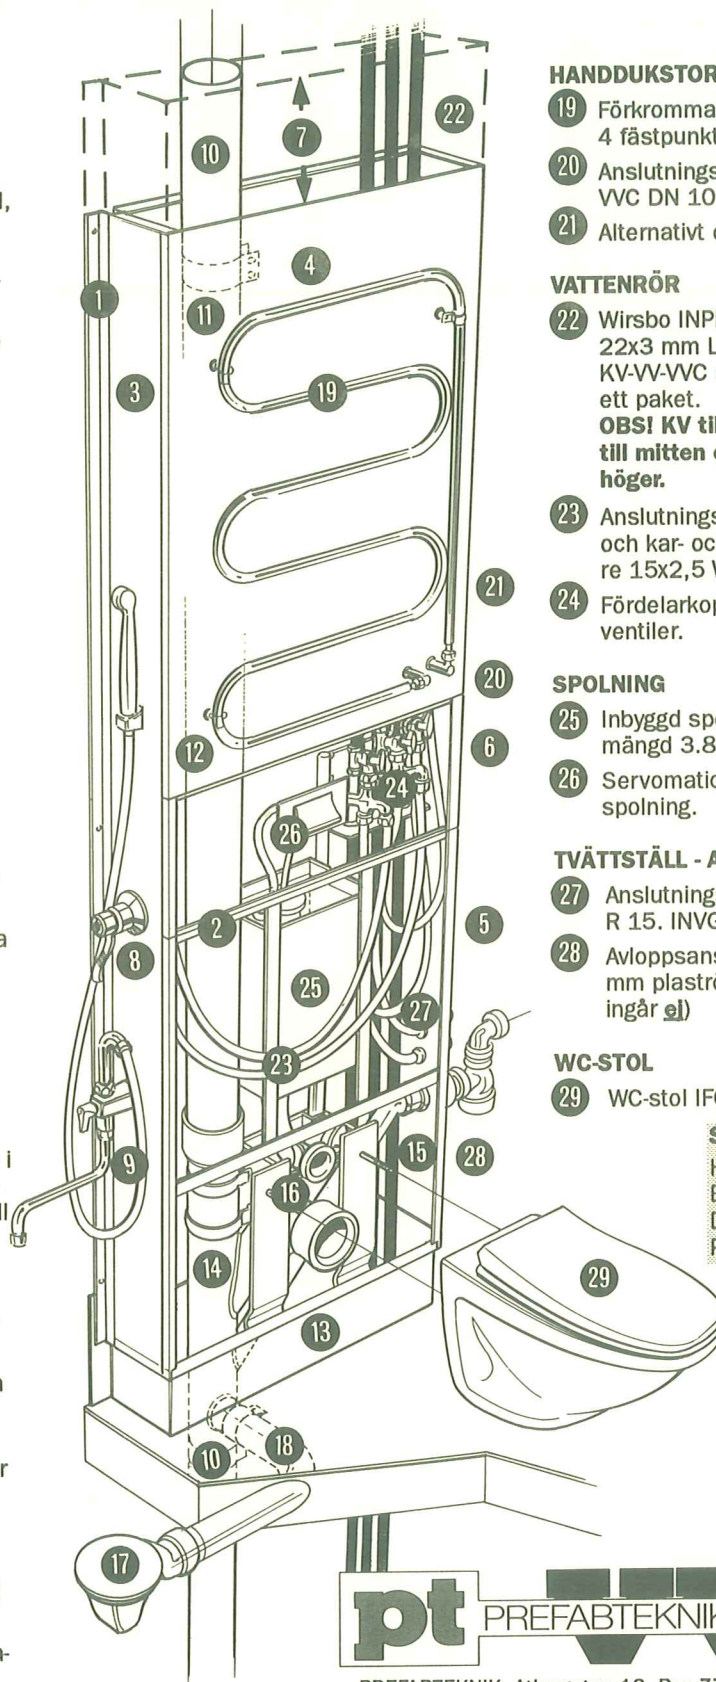

HANDDUKSTORK

- 19 Förkrommad rörslinga med 4 fästpunkter.
- 20 Anslutningskopplingar för VVC DN 10.
- 21 Alternativt elanslutning.

VATTENRÖR

- 22 Wirabo INPEX i skyddsrör 22x3 mm L=3000 mm KV-VV-VVC sammanhållna i ett paket.
OBS! KV till vänster, VV till mitten och VVC till höger.

- 23 Anslutningsrör för tvättställ och kar- och duschblandare 15x2,5 Wirabo Pex.
- 24 Fördelarkoppel med kulventiler.

SPOLNING

- 25 Inbyggd spolcistern, spolmängd 3.8 l.
- 26 Servomatic tryckknappsspolning.

TVÄTTSTÄLL - ANSLUTNING

- 27 Anslutningskopplingar R 15. INVG.
- 28 Avloppsanslutning för 40 mm plaströr (vattenlås ingår ej)

WC-STOL

- 29 WC-stol IFÖ färg vit.

Standard mått

Höjd = 2235 ÖFG
Bredd = 700
Djup = 182
Passbit höjd = 150-350

pt PREFABTEKNIK **WVS**

PREFABTEKNIK, Atlasgatan 13, Box 774, 801 29 GÄVLE.
Tel: 026-115 115. Fax: 026-18 11 19.