

Förhållningsregler för staket inom Brf Bagarby

Enligt ordningsreglerna kan staket efter styrelsens godkännande byggas runt uteplats, baksida eller framsida om de följer nedanstående riktlinjer.

Syftet med dessa riktlinjer är att staket som byggs på föreningens mark ska harmoniera med befintlig bebyggelse och inte kräva bygglov.

Tänk också på att om du har staket eller trätrall på fram- eller baksida ansvarar du själv för underhållet.

Höjden på staket ska vara mellan 700 och 800 mm och vara i tryckimpregnerat trä för ett enklare underhåll och för att undvika individuella färgavvikelser. Det är också betydligt billigare att underhålla ett tryckimpregnerat staket.

Om staketet ramar in ytan utanför måste staketet ha en grind på minst 800 mm bredd. Detta för att entreprenörer lätt ska kunna ta sig in ytan.

Vi har tagit fram ett "typstaket" enligt nedan där smärre avvikelser accepteras, är du osäker kontrollera en extra gång med styrelsen innan du inhandlar ditt staket.

Typstaket:

JABO, staket Original 115.

Detta är ett stilsäkert staket i tryckimpregnerad gran och hyvlade spjälor.


Dimensioner:

Staketsektion 2000 x 780 mm

Regel 28 x 54 mm

Spjåla 14 x 95 mm

Liknade staket som detta säljs på samtliga större bygghandlare.

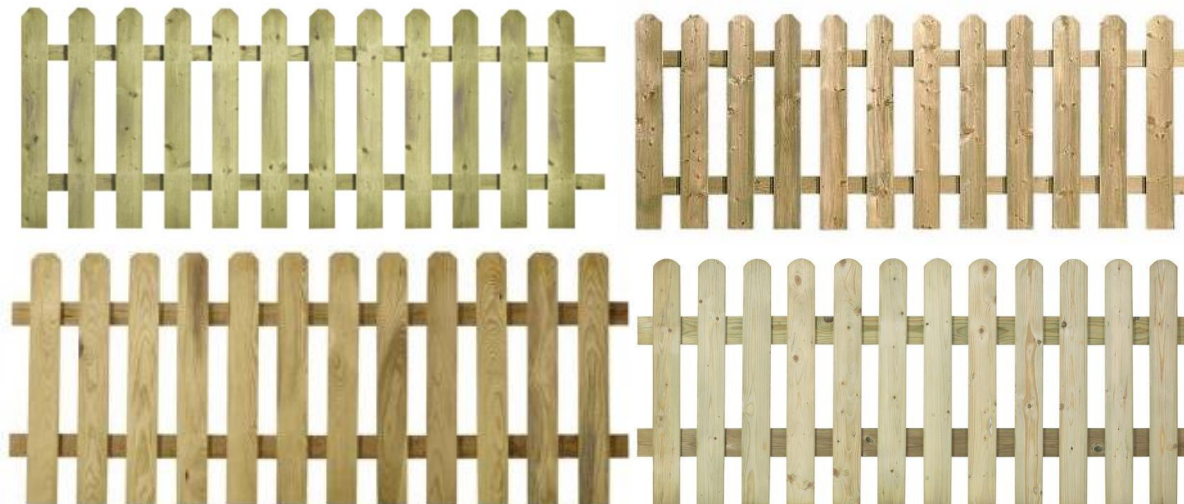

//Styrelsen Brf Bagarby