

Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin. Bänkmodell. Pesukoneventtiili. Pöytäasennus.



SC0998-09



Rev. 002- 15.08. FMM nr 1001443

Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin. Bänkmodell. Pesukoneventtiili. Pöytäasennus.


S: Håll ventilen stängd när inte maskinen används.
FI: Pidä venttiili suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä.

S: Montering:


Gör hål i bänken $\varnothing$ 26 mm.
Se till att o-ringen ligger på plats i sitt spår, mot bänken.
Vrid huset så att märkningen on-off blir rättvänd. Dra fast med fästbricka och mutter.
Muttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Anslut enligt bild, använd stödhylsor för rör 10x0,8 mm.

FI: Asennus:

Tee $\varnothing$ 26 mm reikä venttiiliä varten.
Varmista että o-rengas menee paikalleen uraan pöytätasoa vasten. Käännä runko niin, että on/off -merkintä on oikein päin. Kiristä venttiili pöytätasoon kiinnityslevyn ja mutterin avulla. Mutteri on käännettävissä asennettaessa ohutlevyyn tai paksuun pöytätasoon. Kiinnitä kuvan mukaisesti. Kupariputken asennuksessa käytettävä 10x0,8mm tukiholkkeja.

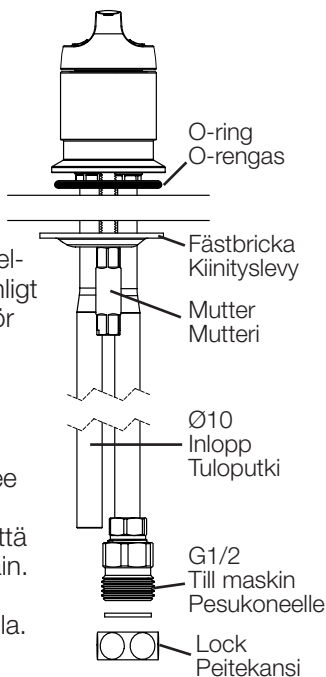

Rörens längd: 350
Putken pituus: 350

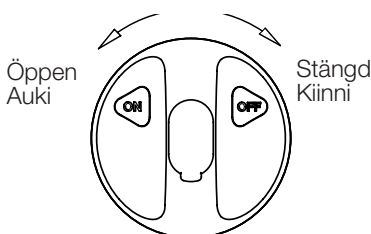

FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

FMM 3500-0009
RSK 832 23 21
LVI 625 82 62
NRF 430 38 65



7 319043 500037