


Barnsäker mellanglaspersienn


Montering, hantering och underhållsinstruktioner

Dok:MG-M001 Utgåva 1


Lägsta installationshöjd 150cm från golv.

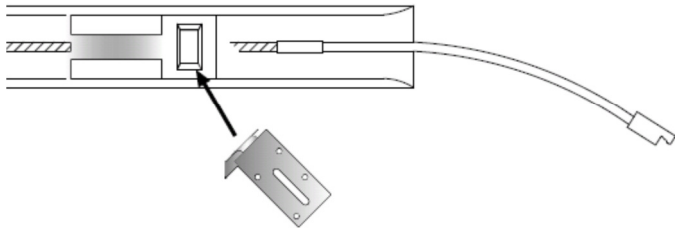


1. Vrid i clipsen i upphängningsbeslagen vid varje stegband.

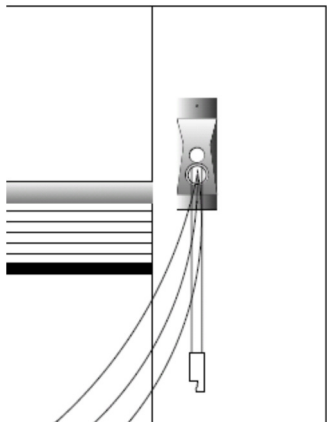


4. Spika fast snörledaren med medföljande spik (1,4x15mm vit).

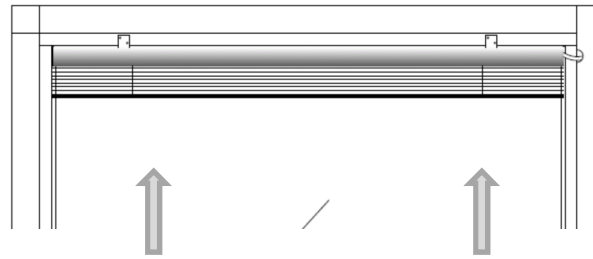


2. Dra först igenom linor och vridstång genom det förborrade hålet i bågens övre hörn. Montera persiennen genom att spika (1,4x15mm vit) fast upphängningsbeslagen.

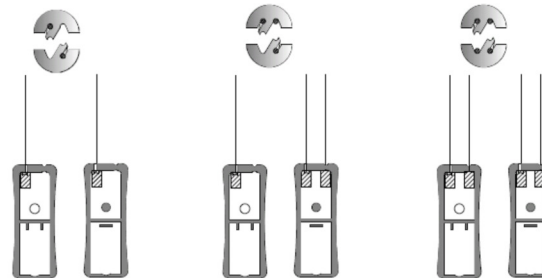

5. Montera säkerhetsklockan på de mässingsnipplar som sitter på linorna, vid två linor monteras en lina i vardera halva av säkerhetsklockan genom snäppfästen och vid större persienner med 3-4 linor placeras de i säkerhetsklockans skåror.

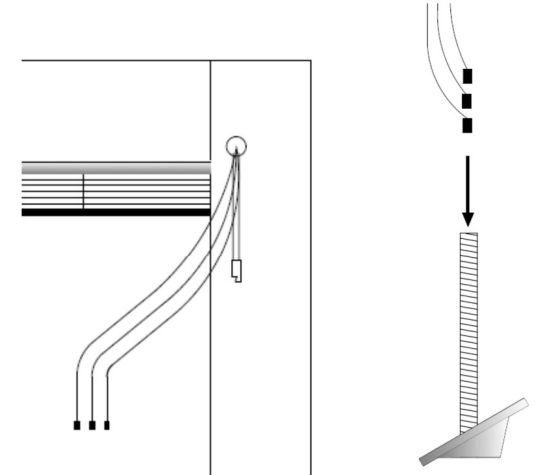

3. När man ska dra linorna genom snörledaren är det enklast att förskjuta linorna enligt bilden till höger så man inte lägger alla i en klump, och sedan trycka igenom linorna med mässingsnipplarna först.




6. Tryck ihop säkerhetsklockan genom att vinkla övre delarna mot varandra enligt bilden till vänster och sedan tryck ihop hela säkerhetsklockan.


Barnsäker mellanglaspersienn

Montering, hantering och underhållsinstruktioner

Dok:MG-M001 Utgåva 1

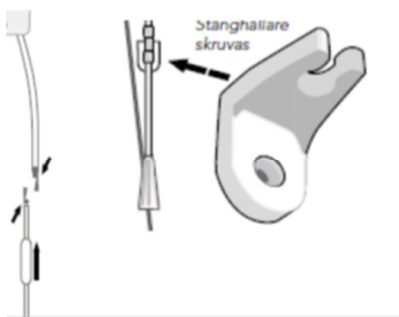

7. Montera vridstång, mätta ut placeringen och skruva fast stanghållare med medföljande skruv (2,9x13) och lås fast vridstången genom att dra upp hylsan.

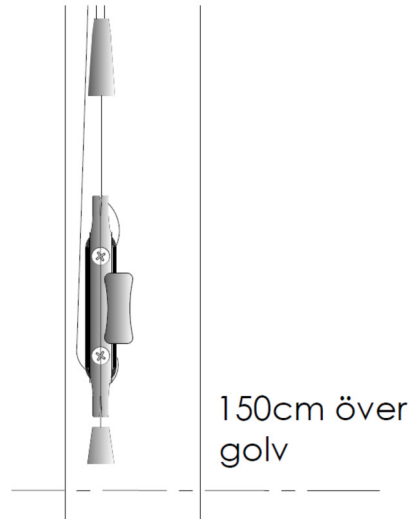

8. Linsamlare ska monteras (med 4x13mm skruv) minst 150cm över golv. Alla linor som hänger under 150cm över golv snurras upp runt linsamlaren, gäller både vid uppdragen som nedfälld persienn. Avsluta med att dra linan genom spåret på linsamlaren upptill eller nedtill, så att linan hålls på plats.

VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka.

I enlighet med EN 13120.



Säkerhetsklockan: bild 5 -6 ska lösa ut vid max 6kg tryck enligt EN-13 120 så att barn inte ska kunna skada sig. Om säkerhetsklockan löser ut och delar sig, sätter man ihop den enligt följande steg enligt punkt 5 och 6.

Lagring, hantering och skötsel av persienn med vridstång. Sköt om och använd din persienn på rätt sätt! Det minskar slitaget och ökar dess livslängd.

Lagring: Persiennerna ska lagras inomhus.

Tänk på: Lamellerna skall stå vågrätt när du hissar upp eller fäller ned persiennen. Alla linor som hänger under 150cm över golv snurras upp på linsamlaren, gäller både vid uppfälld som nedfälld persienn. Avsluta med att dra linan genom spåret på linsamlaren upptill eller nedtill, så att linan hålls på plats.

Fäll ned persiennen: frigör linan, håll den kvar i handen och släpp sakta efter så att persiennen fälls ned.

Hissa upp persiennen: drag i linan tills persiennen hamnar i önskad höjd. Fäst linan genom att snurra linan runt linsamlaren så att ingen lös lina hänger under 150cm över golv.

Vinkla persiennen: vridstången vrids med/eller motsols till önskat läge.

Sköt om och rengör persiennen: torka med torr trasa, det är allt underhåll som behövs.