
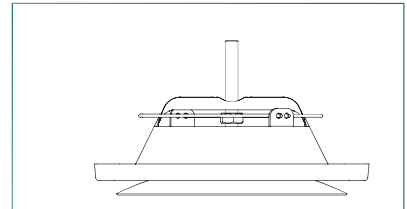


GPDT Tilluftsdon

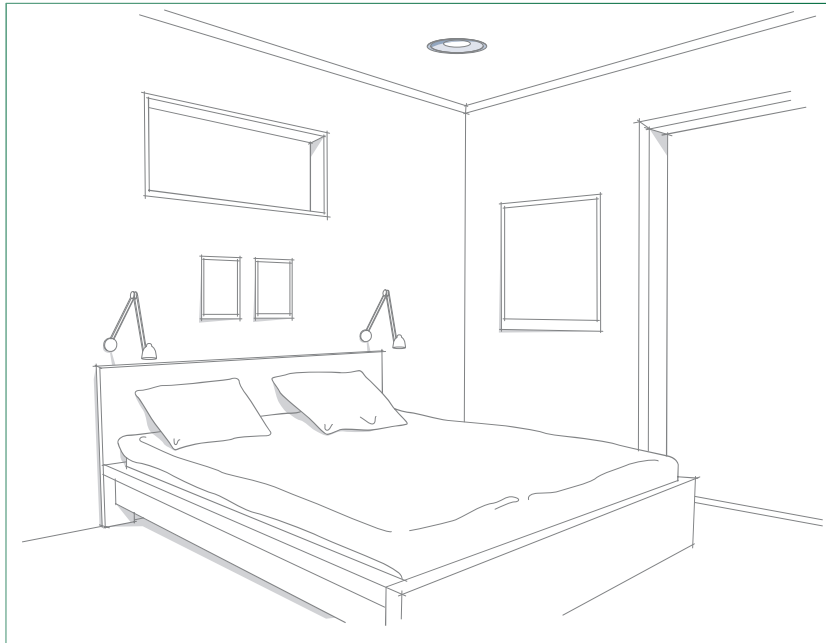

GPDT är lämplig som tilluftsdon för kontor, bostadshus osv.

Snabbval

Don	Storlek	Luftflöde l/s vid ljudnivå		
		25 dB	30 dB	35 dB
GPDT-100-C	100	17	22	27
GPDT-125-C	125	35	42	50
GPDT-160-C	160	44	52	62

Specifikationer

CleanVent som standard

Tilluftsdonet för inbyggnad i taket

Tillverkat av stålplåt

Tre storlekar

Produktkod exempel

Tilluftsdon GPDT-100-03-C

Rörstos KGEZ-05-100

Bra är att rengöra vid behov men minst 2ggr / år. För att få bästa effekt av ventilationen.



Damsug runt filter och torka efter med lätt fuktad trasa. Använd inga skurmedel.